



Getriebemotor	
TYP	
Betriebsspannung	Volt
Stromaufnahme	A
AC	Hz
DC	
Leistung	kw
Drehzahl	U/min
Schutzart	IP
Farbe	RAL
ATEX Motor	
Getriebeart	W=Winkel/S=Standard
ATEX Getriebe	
Klemmkasten	M=Metall, K=Plastik
V	Durchmesser
W	Länge ohne Welle

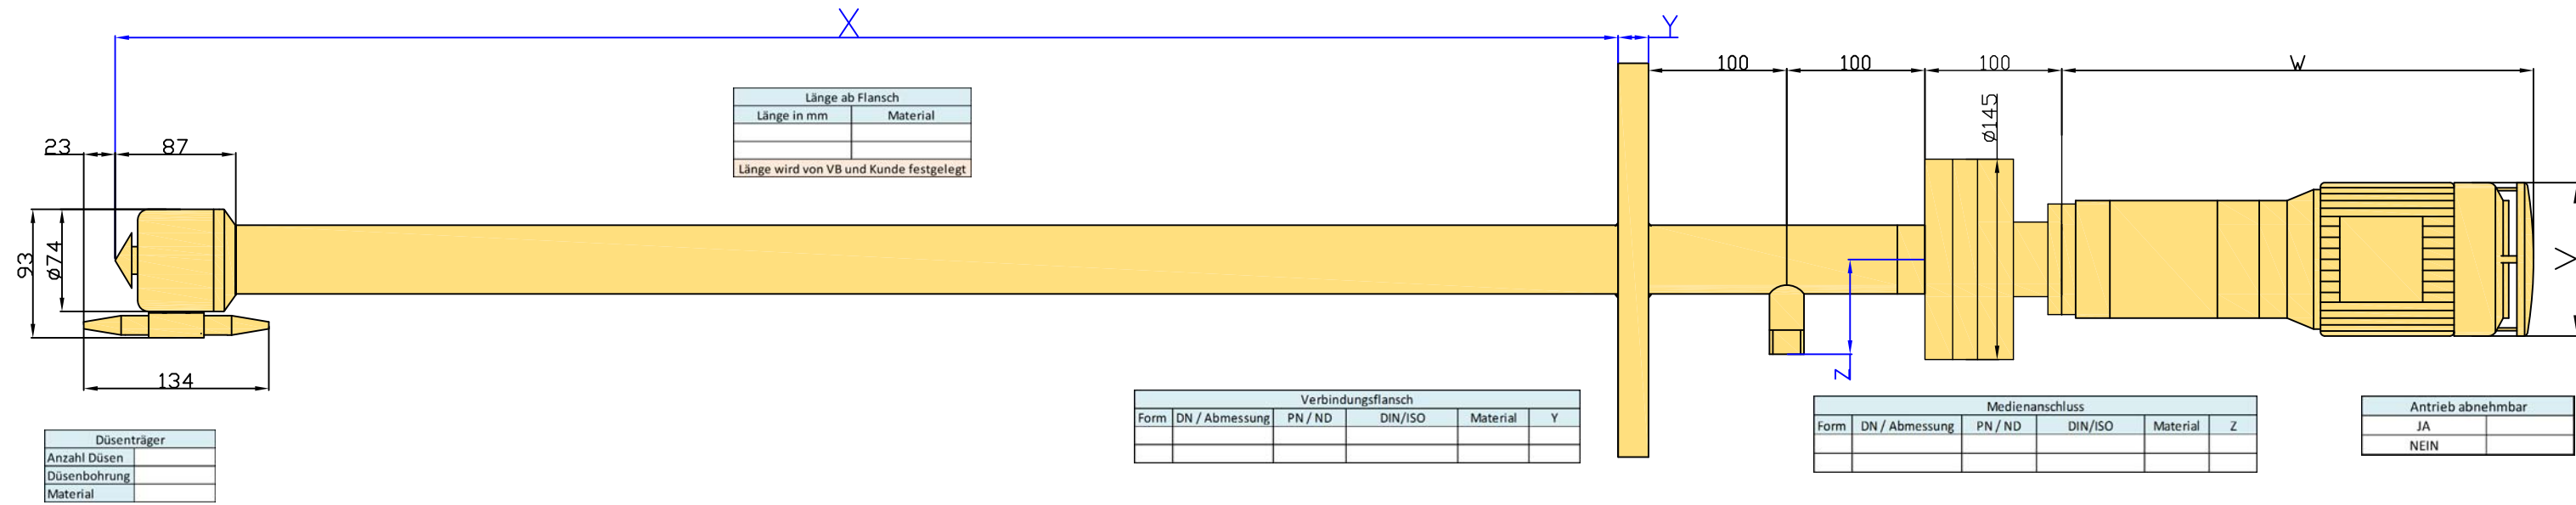

**Notizen**

Oberfläche  
ra < 0,8µm

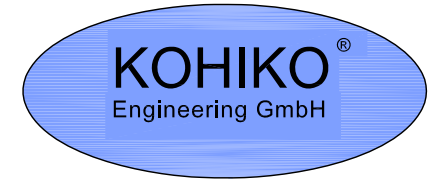

Kanten gratfrei - ISO 13715

DIN ISO 2768-1-m

Normbezug  
DIN 6784 - DIN 11850 - DIN EN 10088-1  
DIN EN 10283 - ISO 48 - ISO 2852  
DIN 32676 - DIN ISO 228-1 - DINISO 4288

Gez.	Datum	Name
	29.08.2011	R.Hinninger

Projektzeichnung  
**TRG5000M**

This drawing is in the property of KOHIKO® and must not be copied, handed or otherwise dispatched to any third party without our written permission.

**KOHIKO®**  
Engineering GmbH  
Rudolf Diesel Strasse 3  
40822 Mettmann